

ZEAS

UNIDAD CONDENSADORA

La unidad condensadora ZEAS, para refrigeración en media y baja temperatura, ahorran energía con un equipamiento completo. Su funcionamiento silencioso la convierten en la opción más adecuada ante posible problemáticas vecinales.

CAMPO TEMPERATURA: -45° C a +10° C

APLICACIÓN: < 400 M2 / < 600 M2

- » AUTOSERVICIOS.
- » SUPERMERCADOS.
- » RESTAURANTES.
- » PEQUEÑA INDUSTRIA.
- » SALAS DE TRABAJO.
- » ALMACENES REFRIG. / CONG


- ✓ Equipo compacto. Dimensiones reducidas.
- ✓ Reduce el consumo energético hasta un 35%.
- ✓ Funcionamiento silencioso y discreto.
- ✓ Modo nocturno.

- ✓ Conexión a sistemas de terceros.
- ✓ Huella medioambiental reducida.
- ✓ Peso reducido.
- ✓ Completamente equipado.




CARACTERÍSTICAS

- Solución perfecta para aplicaciones de carga variable.
- Indicado especialmente para uso en supermercados, cámaras frigoríficas y congeladores...
- Su compresor scroll DC inverter con función de economizador da como resultado una alta eficiencia energética y fiabilidad.
- Reducción de las emisiones de CO2 gracias al uso del refrigerante R-410A y al bajo consumo de energía.
- Se pueden combinar 2 unidades ZEAS y emplear una única tubería de refrigerante.
- Permite la conexión a vitrinas o cámaras de baja temperatura con una unidad booster.

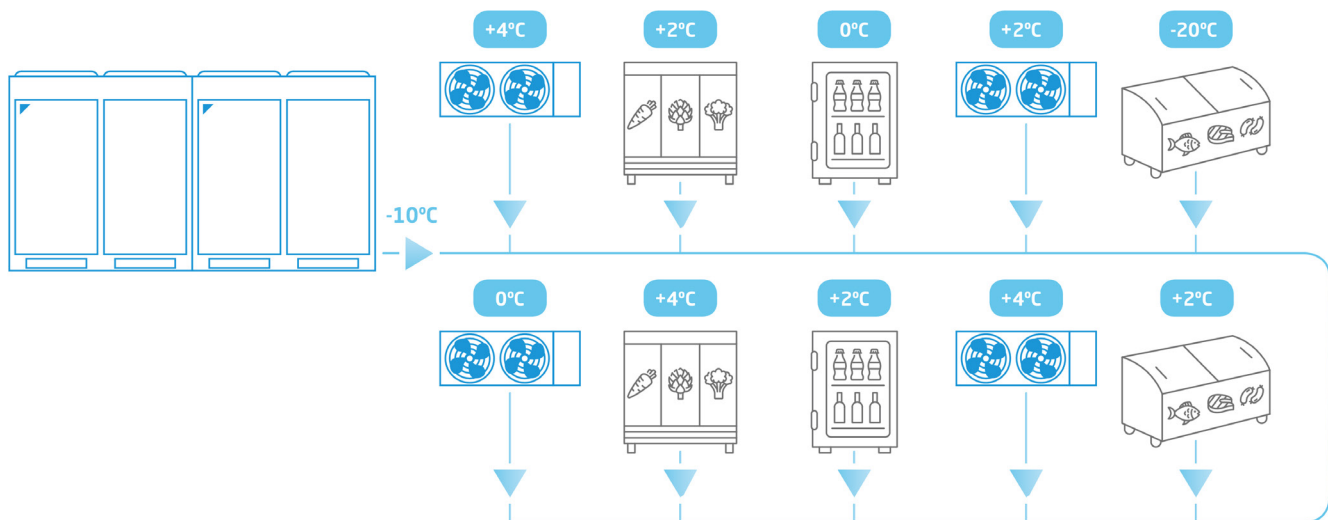

BOOSTER PARA BAJA TEMPERATURA

Permite la conexión de vitrinas o cámaras de baja temperatura a la unidad exterior ZEAS de media temperatura o a una Conveni-Pack (desde -20 °C hasta -45 °C)

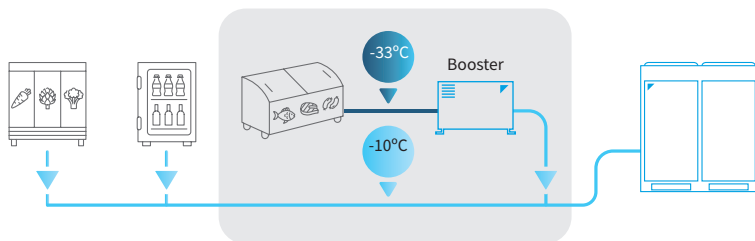

Unidad Booster

